

NB-IOT无线物联网手动报警按钮

WANLIN-222

万霖消防技术部



目录 CONTNETS

01

产品概述

02

产品特点/参数

03

安装标准

04

安装配置方法

产品概述

NB-IOT 手动报警按钮（以下简称 NB 手报）安装在家庭、学校、写字楼、工厂等有可能发生火灾的场所。

本产品适用于火警报警，当发生火灾等紧急情况时，手动按下报警按钮，设备可通过 NB-iot 物联网将信号传输到服务平台，可通过微信小程序，电脑平台，语音电话，短信，微信等多种方式报警。

产品特点/参数

产品特点:

1. 超低功耗，休眠待机电流 $<5\mu\text{A}$ ，17505锂电池理论待机 3 年以上；
2. NB-IOT 公网广域覆盖，无距离限制；
3. 上报速度快，报警及时；
4. 低电压、火警等状态均有LED灯 进行指示；
5. 施工安装方便快捷，免供电、免布线。

产品特点/参数

技术参数:

- 1: 网络制式: NB-IOT
- 2: 天 线: 内置式
- 3: 电池寿命: 3年 (根据实际使用环境会有浮动)
- 4: 功 耗: 休眠待机电流<5uA, 数据平均发送电流<60mA
- 5: 上传信息: 电池电压、温度、卡号、信号强度
- 6: 供 电: 3V 17505锂电池供电
- 7: 报 警: 火警, 报警恢复, 低电压报警
- 8: 执行标准: GB 19880-2005
- 9: 工作温度: -10°C-+50°C
- 10: 工作湿度: 相对湿度≤95%(40°C、无凝结)
- 11: 产品重量: 80g
- 12: 产品尺寸: 85mm*85mm*40.7mm


安装标准

- 1.每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。
- 2.手动火灾报警按钮应设置在明显的便于操作部位。当安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3 ~ 1.5m,且应有明显的标志。

安装配置方法

硬件安装：

1、打开前盖，将底座固定到安装指定位置

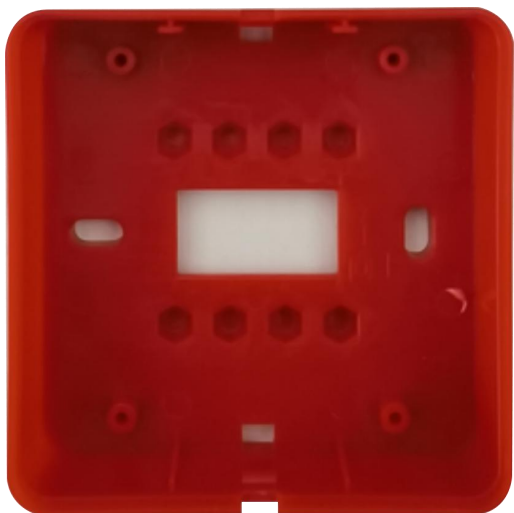

2、手机APP或微信小程序扫描设备二维码绑定设备



安装配置方法

硬件安装：

3、将手报前置盖板按照卡扣方向扣合在底座上



4、安装完成



安装配置方法

软件配置:


用户微信关注“万霖智慧消防”公众号，点击底部智能公安—云平台APP下载，点击右上角使用浏览器打开，下载安装。



安装配置方法

软件配置:

用户或可在微信小程序中添加“消防CRT”小程序，打开微信发现页一点击小程序，在搜索框中输入“消防CRT”，点击小程序进入登入界面，本小程序与APP功能相同。

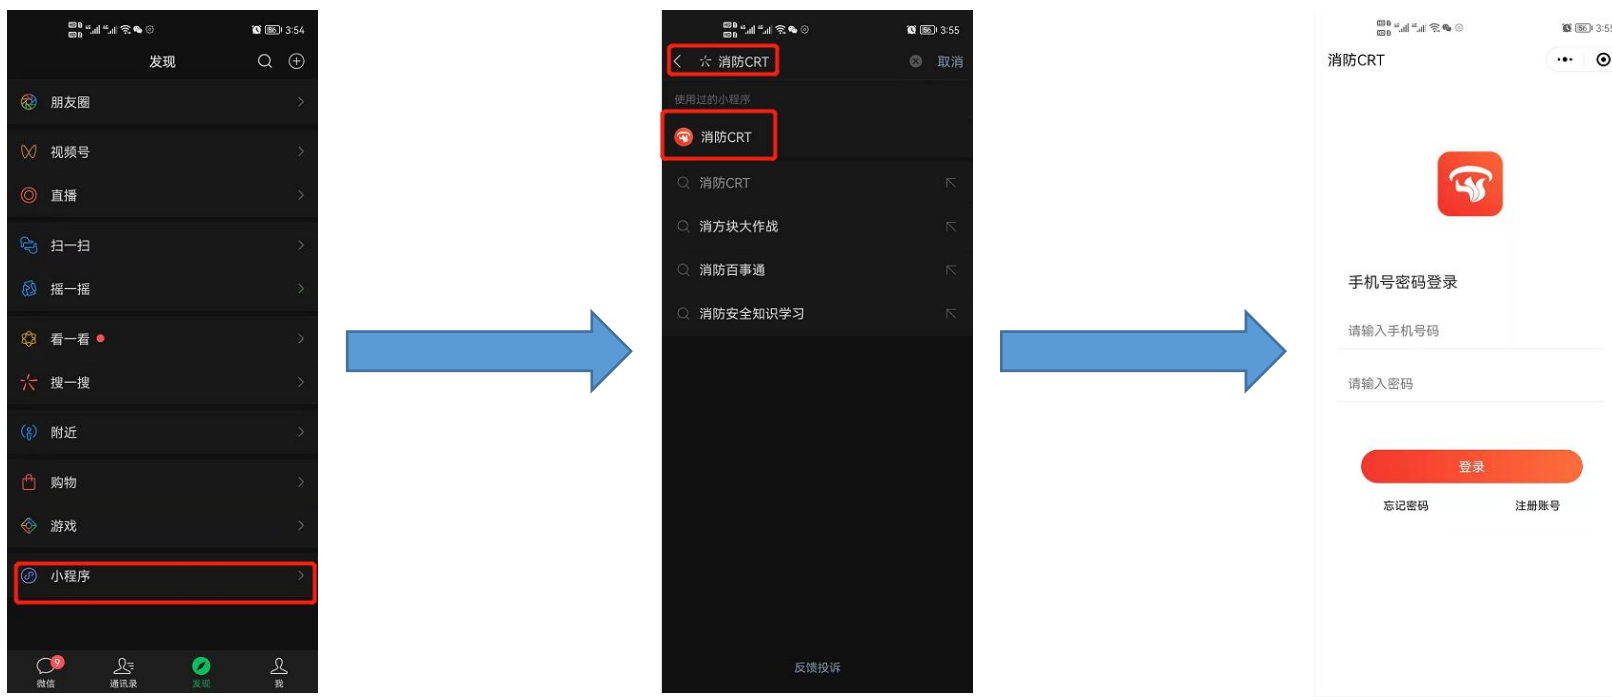

安装配置方法

软件配置：

打开APP/小程序点击“注册账号”，填写需要注册的公司级账号或人员账号，获取并填写验证码，设置登入密码，选择账号类型并按照提示依次填写内容后点击“注册”即可。



安装配置方法

软件配置:

登入消防CRT—首页下方点击扫码，扫描设备上的二维码，输入设备信息后保存即可。



< 添加设备

设备类型:手报222

设备编码:222862592056685657

所属项目:

万霖

设备名称:

手动报警按钮

设备地址:

北京市市辖区大兴区兴丰街道

技术测试

查看或修改定位

备注:

请输入备注

保存

NB-IOT无线物联网手动报警按钮

WANLIN-222

感谢您的观看